



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C



NOUVEAU Unité murale Etherea	Unité intérieure graphite	Unité intérieure gris argenté	Unité intérieure blanc mat	Puissance frigori- fique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ¹⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie
				kW	kW		Froid — Chaud [Fort / Faible / Q-Faible]	H x L x P	Liquide / Gaz
							dB(A)	mm / kg	Pouces [mm]
1,6 kW	—	—	CS-MZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	37/26/21— 38/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	37/26/21— 38/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21— 41/29/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44 / 30 / 21 — 45 / 35 / 21	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42CKEW-H	—	CS-Z42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-XZ50CKEW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295x1040x244/12	1/4(6,35)/3/8(9,52)
7,1 kW	—	—	CS-Z71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/32 — 49/40/32	295x1040x244/13	1/4 (6,35) / 1/2 [12,70]



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C



NOUVEAU Unité murale TZ ultra-compacte	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ¹⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie
					Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	H x L x P	Liquide / Gaz
						mm / kg	Pouces (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 40/28/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	42/28/22 — 44/35/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/32/22 — 44/35/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 46/37/30	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/35 — 46/39/35	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	6,00	8,50	4x2,5	45/39/36 — 47/39/36	295x1060x249/14	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/37 — 49/40/37	295x1060x249/15	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C



NOUVEAU Console ⁵⁾	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ⁴⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie	
		kW	kW		mm ²	Froid — Chaud [Fort / Faible / Q-Faible]	H x L x P	Liquide / Gaz
						dB[A]	mm / kg	Pouces (mm)
2,0 kW	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 kW	CS-Z25CFEA	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35CFEA	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 kW	CS-Z50CFEA	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	



Télécommande
filaire en option.
CZ-RTC6W



Télécommande
filaire en option.
CZ-RTC6



Façade, blanc
(RAL9003).
CZ-KPY4W



Façade, noir
graphite (RAL7024).
CZ-KPY4B



Façades (vendues séparément)

Cassette 4 voies 60x60*	Unité intérieure (façade CZ-KPY4)	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ⁷⁾	Dimensions / Poids net		Diamètre de la tuyauterie
					Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	Unité intérieure H x l x P	Façade (H x l x P)	Liquide / Gaz
		kW	kW	mm²	dB(A)	mm / kg	mm / kg	Pouces [mm]
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,50	4,50	4x1,5	36/32/27 — 36/32/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	41/36/29 — 41/36/29	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	45/39/33 — 45/39/33	243x575x575/15	30x625x625/2,8	3/8(9,52)/ 1/2(12,70)

* Uniquement compatible avec les accessoires de commande et de connectivité pour la gamme tertiaire. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section relative aux systèmes de commande.



Kit télécommande
sans fil en option.
CZ-RL511D



NOUVEAU Gainable basse pression statique	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ⁸⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie	
		kW	kW		mm²	Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	H x L x P	Liquide / Gaz
						dB(A)	mm / kg	Pouces (mm)
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	4x1,5	34/29/26 — 36/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	41/31/28 — 41/32/29	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	41/32/29 — 43/34/31	200x750x640/19	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	

1) Le niveau de pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 2) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Multi Z Deluxe sauf CU-Z235CBE. Dans ce cas, la puissance calorifique est de 4,20 kW. 3) Puissance calorifique avec les unités extérieures Multi Z Deluxe sauf CU-Z250CBE. Dans ce cas, la puissance calorifique est de 5,00 kW. 4) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Multi Z Deluxe sauf CU-Z235CBE. Dans ce cas, la puissance calorifique est de 5,30 kW. 5) Compatible uniquement avec unités extérieures au R32 2 sorties CU-Z235CBE / CU-Z241CBE / CU-Z250CBE. Quantité minimum de connexions : deux unités intérieures. 6) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 1 m au-dessus du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 7) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1,5 m au-dessus de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 8) Le niveau de pression sonore de l'unité intérieure représente la valeur mesurée 1,5 m en dessous de l'unité avec un gainable de 1 m du côté aspiration et de 2 m du côté évacuation. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612.

Conditions nominales : Mode froid avec température intérieure 27 °C TS / 19 °C TH. Mode chaud avec température intérieure 20 °C TS.

Mode chaud avec température extérieure 7 °C TS / 6 °C TH (TS : Température sèche ; TH : température humide).

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant la directive ErP / étiquetage énergétique, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.fr ou www.ptc.panasonic.eu.

FICHE PRODUIT

S-25PY3E - 2.5 kW



nanoe X Générateur Mark 2
intégré de série



Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	2.5 (1.5 - 3.9)
EER ¹⁾	W/W	4,46 (3,55 - 5,88)
SEER ²⁾		6,5 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2.5
Puissance absorbée (froid)	kW	0,56 (0,26 - 1,10)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	134
Puissance calorifique	kW	3,2 (1,5 - 4,6)
COP ¹⁾	W/W	4,44 (3,41 - 6,52)
SCOP ²⁾		4,6 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,8
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,72 (0,23 - 1,35)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	850

Connexions électriques

Connexion 4 fils / Alimentation par l'unité extérieure


Alimentation électrique	V	230
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	3 x 1,5
Interconnexion communication UI/UE	mm ²	1 x 1,5

Unité intérieure : S-25PY3E - 2.5 kW






Pression sonore	dB(A)	31 / 28 / 25
Fort/Medium/Faible	Fort/Med/Faible	8,5 / 7,0 / 6,0

Dimensions unité	H x L x P (mm)	243 x 575 x 575
Dimensions façade	H x L x P (mm)	30 x 625 x 625
Poids net (unité/façade)	kg	15 / 2,8

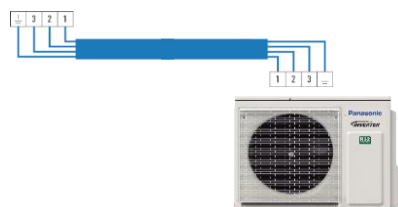

Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

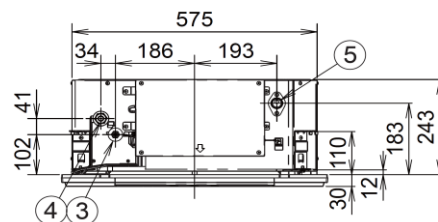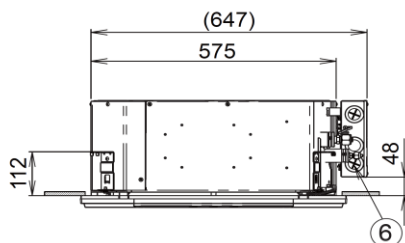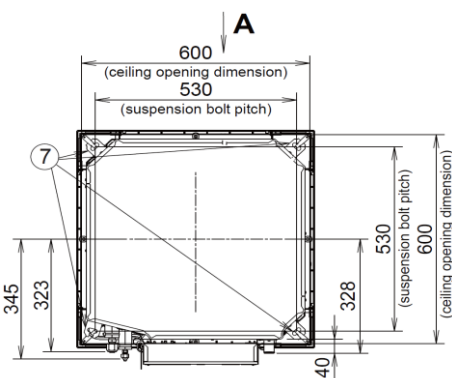

Accessoires en option

CZ-RTC6BLW

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et



CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



CZ-KPY4

Façade standard
Façade standard RAL9010



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les économies d'énergie



CZ-CAPWFC1

Adaptateur Wi-Fi tertiaire
Interface Wi-Fi pour le contrôle à distance via Comfort cloud



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive EN 14825. 3) Réglages d'usine. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1,5 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme Eurovent 6/C/006-97. 5) Raccorder la prise de tube de liquide [06,35-09,52] au côté tube de liquide de l'unité intérieure. 6) Raccorder la prise de tube de gaz [09,72-15,88] au côté tube de gaz de l'unité intérieure. 7) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 8) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 9) Avec les modèles 100 - 140 PZH3E5(B), il est possible de fonctionner à -20 °C dans les salles de serveurs avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m. * Fusible recommandé pour l'unité intérieure 3 A. ** Les valeurs ci-dessus s'appliquent si nanoe™ X est désactivé. *** Données valables avec groupe extérieur PACi NX Elite.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

FICHE PRODUIT

S-36PY3E - 3.6 kW



nanoe X Générateur Mark 2
intégré de série



Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	3,6 (1,2 - 4,0)
EER ¹⁾	W/W	4,50 (4,04 - 5,45)
SEER ²⁾		7,3 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	3,6
Puissance absorbée (froid)	kW	0,80 (0,22 - 0,99)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	400
Puissance calorifique	kW	4,0 (1,2 - 5,0)
COP ¹⁾	W/W	4,12 (3,45 - 5,45)
SCOP ²⁾		4,7 A++
Pdesign à -10°C	kW	3,6
Puissance absorbée (chaud)	kW	0,97 (0,22 - 1,45)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	1073

Connexions électriques

Connexion 4 fils / Alimentation par l'unité extérieure


Alimentation électrique	V	230
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	3 x 1,5
Interconnexion communication UI/UE	mm ²	1 x 1,5

Unité intérieure : S-36PY3E - 3.6 kW






Pression sonore	dB(A)	34 / 30 / 25
Fort/Medium/Faible	Fort/Med/Faible	9,5 / 7,5 / 6,0

Dimensions unité	H x L x P (mm)	243 x 575 x 575
Dimensions façade	H x L x P (mm)	30 x 625 x 625
Poids net (unité/façade)	kg	15 / 2,8

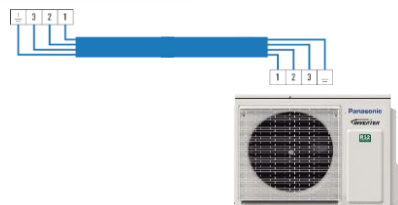

Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

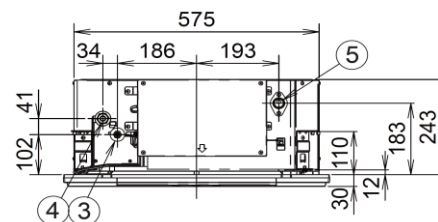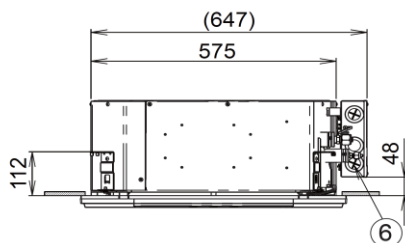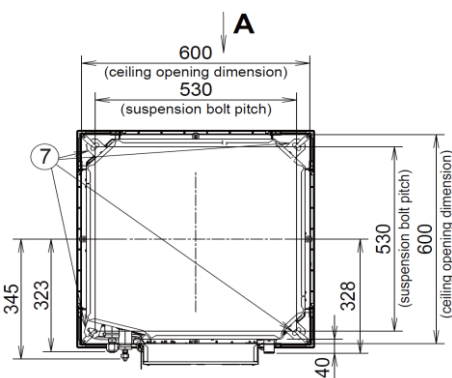

Accessoires en option

CZ-RTC6BLW

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi
et



CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec
Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction
Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



CZ-KPY4

Façade standard
Façade standard RAL9010



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les
économies d'énergie



CZ-CAPWFC1

Adaptateur Wi-Fi tertiaire
Interface Wi-Fi pour le contrôle à
distance via Comfort cloud



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive EN 14825. 3) Réglages d'usine. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1,5 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme Eurovent 6/C/006-97. 5) Raccorder la prise de tube de liquide [06,35-09,52] au côté tube de liquide de l'unité intérieure. 6) Raccorder la prise de tube de gaz [09,72-15,88] au côté tube de gaz de l'unité intérieure. 7) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 8) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 9) Avec les modèles 100 - 140 PZH3E5(B), il est possible de fonctionner à -20 °C dans les salles de serveurs avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m. * Fusible recommandé pour l'unité intérieure 3 A. ** Les valeurs ci-dessus s'appliquent si nanoe™ X est désactivé. *** Données valables avec groupe extérieur PACi NX Elite.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

FICHE PRODUIT

S-50PY3E - 5.0 kW



nanoe X Générateur Mark 2
intégré de série



Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	5.0 (1.2 - 5.6)
EER ¹⁾	W/W	3.76 (3.41 - 5.45)
SEER ²⁾		7.0 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	5.0
Puissance absorbée (froid)	kW	1.33 (0.22 - 1.64)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	685
Puissance calorifique	kW	5.6 (1.2 - 6.5)
COP ¹⁾	W/W	3.37 (2.95 - 5.45)
SCOP ²⁾		4.6 A++
Pdesign à -10°C	kW	4.5
Puissance absorbée (chaud)	kW	1.66 (0.22 - 2.20)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	1370

Connexions électriques

Connexion 4 fils / Alimentation par l'unité extérieure


Alimentation électrique	V	230
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	3 x 1,5
Interconnexion communication UI/UE	mm ²	1 x 1,5

Unité intérieure : S-50PY3E - 5.0 kW






Pression sonore	dB(A)	39 / 34 / 27
Fort/Medium/Faible	Fort/Med/Faible	12.0 / 9.5 / 6.5

Dimensions unité	H x L x P (mm)	243 x 575 x 575
Dimensions façade	H x L x P (mm)	30 x 625 x 625
Poids net (unité/façade)	kg	15 / 2.8

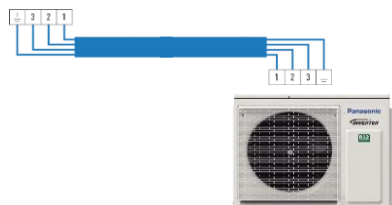

Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

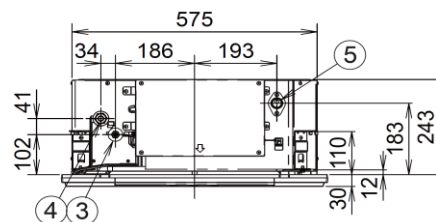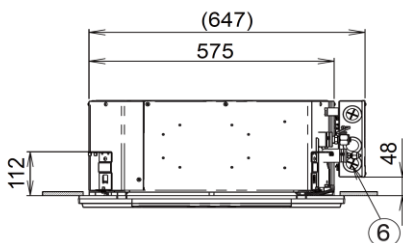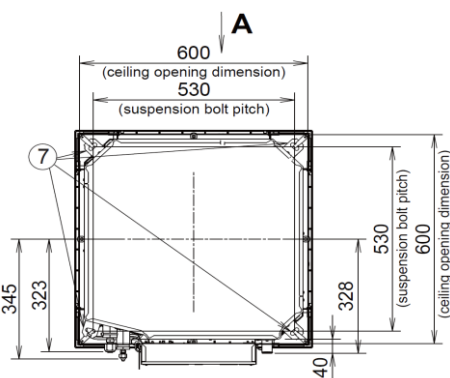

Accessoires en option

CZ-RTC6BLW

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi
et



CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec
Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction
Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



CZ-KPY4

Façade standard
Façade standard RAL9010



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les
économies d'énergie



CZ-CAPWFC1

Adaptateur Wi-Fi tertiaire
Interface Wi-Fi pour le contrôle à
distance via Comfort cloud



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive EN 14825. 3) Réglages d'usine. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1,5 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme Eurovent 6/C/006-97. 5) Raccorder la prise de tube de liquide [06,35-09,52] au côté tube de liquide de l'unité intérieure. 6) Raccorder la prise de tube de gaz [09,72-15,88] au côté tube de gaz de l'unité intérieure. 7) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 8) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 9) Avec les modèles 100 - 140 PZH3E5(B), il est possible de fonctionner à -20 °C dans les salles de serveurs avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m. * Fusible recommandé pour l'unité intérieure 3 A. ** Les valeurs ci-dessus s'appliquent si nanoe™ X est désactivé. *** Données valables avec groupe extérieur PACi NX Elite.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

FICHE PRODUIT

S-60PY3E - 6.0 kW



nanoe X Générateur Mark 2
intégré de série






Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	6.0 (1.2 - 6.5)
EER ¹⁾	W/W	3.43 (2.77 - 5.45)
SEER ²⁾		6.7 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	6.0
Puissance absorbée (froid)	kW	1.75 (0.22 - 2.35)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	875
Puissance calorifique	kW	7.0 (1.2 - 7.5)
COP ¹⁾	W/W	3.35 (3.38 - 5.45)
SCOP ²⁾		4.3 A++
Pdesign à -10°C	kW	4.6
Puissance absorbée (chaud)	kW	2.09 (0.22 - 2.22)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	1495

Connexions électriques

Connexion 4 fils / Alimentation par l'unité extérieure

Alimentation électrique	V	230
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	3 x 1,5
Interconnexion communication UI/UE	mm ²	1 x 1,5

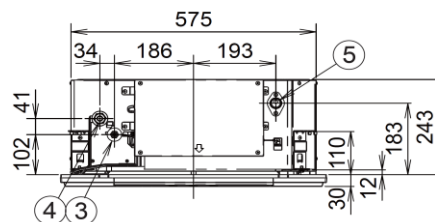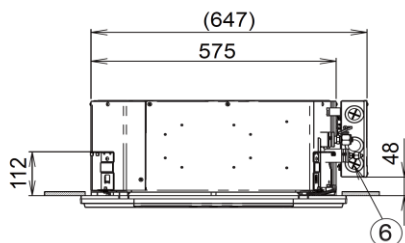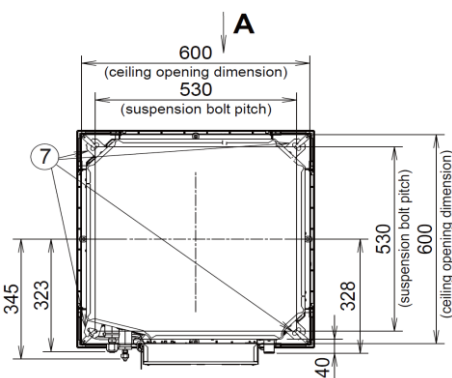


Unité intérieure : S-60PY3E - 6.0 kW



Pression sonore	dB(A)	43 / 37 / 31
Fort/Medium/Faible	Fort/Med/Faible	14,0 / 10,5 / 8,0

Dimensions unité	H x L x P (mm)	243 x 575 x 575
Dimensions façade	H x L x P (mm)	30 x 625 x 625
Poids net (unité/façade)	kg	15 / 2,8

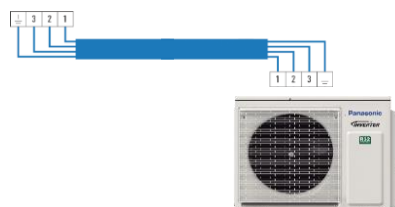

Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

Accessoires en option

CZ-RTC6BLW

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et



CZ-RTC6BL

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



CZ-RTC6

Télécommande filaire
Télécommande filaire CONEX



CZ-RTC5B

Télécommande filaire
Télécommande filaire avec fonction Econavi et



CZ-RWS3 + CZ-RWRY3

Télécommande sans fil
Télécommande infrarouge



CZ-KPY4

Façade standard
Façade standard RAL9010



CZ-CENSC1

Capteur Econavi
Capteur Econavi pour les économies d'énergie



CZ-CAPWFC1

Adaptateur Wi-Fi tertiaire
Interface Wi-Fi pour le contrôle à distance via Comfort cloud



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive EN 14825. 3) Réglages d'usine. 4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1,5 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme Eurovent 6/C/006-97. 5) Raccorder la prise de tube de liquide de l'unité intérieure. 6) Raccorder la prise de tube de gaz de l'unité intérieure. 7) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 8) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure. 9) Avec les modèles 100 - 140 PZH3E5(B), il est possible de fonctionner à -20 °C dans les salles de serveurs avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m. * Fusible recommandé pour l'unité intérieure 3 A. ** Les valeurs ci-dessus s'appliquent si nanoe™ X est désactivé. *** Données valables avec groupe extérieur PACi NX Elite.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/