

Unité murale **Etherea Z • R32**

Puissance frigorifique	kW	2.05 (0.75 - 2.65)
EER ¹⁾	W/W	4.66 (4.69 - 4.02)
SEER ²⁾		8.70 A+++
Pdesign (froid)	kW	2.1
Puissance absorbée (froid)	kW	0.44 (0.16 - 0.66)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	84
Puissance calorifique	kW	2.80 (0.75 - 4.00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2.38
COP ¹⁾	W/W	4.67 (4.69 - 4.26)
SCOP ²⁾		4.80 A++
Pdesign à -10°C	kW	2.4
Puissance absorbée (chaud)	kW	0.60 (0.16 - 0.94)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	700

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1.5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	3/8 (9.52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0.70 / 0.47
Longueur pré-chargée	m	7.5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-20 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



FICHE PRODUIT



MONOSPLIT MURAL XZ20CKEW-H





NOUVEAU

nanoe™ X Générateur Mark 3, jusqu'à 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité intérieure : CS-XZ20CKEW-H




Unité extérieure : CU-Z20CKE



Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	35 / 24 / 19
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	36 / 25 / 19
Poids net	kg	10
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	10.4 / 11.9


Pression sonore	Froid (Fort)	45
dB(A)	Chaud (Fort)	46
Poids net	kg	25
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	26.5 / 25.7



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Cablage Unité murale Etherea



CZ-RD517C

Télécommande
sans fil intégrée



Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32.5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries. 6) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

Unité murale Etherea Z • R32

Puissance frigorifique	kW	2.50 (0.85 - 3.50)
EER ¹⁾	W/W	4.90 (5.00 - 3.89)
SEER ²⁾		9.50 A+++
Pdesign (froid)	kW	2.5
Puissance absorbée (froid)	kW	0.51 (0.17 - 0.90)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	92
Puissance calorifique	kW	3.40 (0.80 - 4.80)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2.8
COP ¹⁾	W/W	4.86 (5.00 - 4.07)
SCOP ²⁾		5.20 A+++
Pdesign à -10°C	kW	2.6
Puissance absorbée (chaud)	kW	0.70 (0.16 - 1.18)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	700

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	3/8 (9.52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0.70 / 0.47
Longueur pré-chargée	m	7.5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-20 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE DE SÉRIE

SMART
Contrôle • Supervision • Confort • Économies

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX
Google Assistant • Amazon Alexa • Contrôle vocal
Alexa • Scénario & interopérabilité • Maison connectée



FICHE PRODUIT


MONOSPLIT MURAL XZ25CKEW-H



NOUVEAU


nanoe™ X Générateur Mark 3, jusqu'à 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité intérieure : CS-XZ25CKEW-H

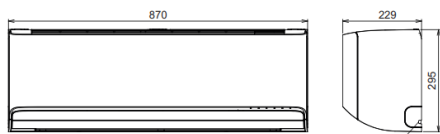

Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 25 / 19
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 27 / 19
Poids net	kg	10
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	12.5 / 13.0



Unité extérieure : CU-Z25CKE

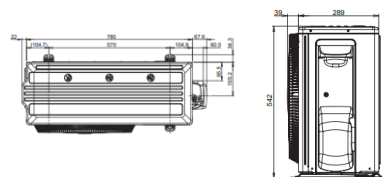


Pression sonore	Froid (Fort)	46
	Chaud (Fort)	47
Poids net	kg	27
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	28.7 / 26.5



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Cablage Unité murale Etherea



Télécommande
sans fil intégrée



Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) Le pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'office des tuyauteries. 6) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)
hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

Panasonic

heating & cooling solutions

Unité murale Etherea Z • R32

Puissance frigorifique	kW	3.50 (0.85 - 4.20)
EER ¹⁾	W/W	4.27 (4.25 - 3.62)
SEER ²⁾		9.50 A+++
Pdesign (froid)	kW	3.5
Puissance absorbée (froid)	kW	0.82 (0.20 - 1.16)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	129
Puissance calorifique	kW	4.00 (0.80 - 5.50)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3.2
COP ¹⁾	W/W	4.55 (4.44 - 3.77)
SCOP ²⁾		5.20 A+++
Pdesign à -10°C	kW	2.9
Puissance absorbée (chaud)	kW	0.88 (0.18 - 1.46)
Consommation annuelle d'énergie ³⁾	kWh/a	781

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1.5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6.35)
	Gaz	3/8 (9.52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0.81 / 0.55
Longueur pré-chargée	m	7.5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-20 ~ +24

Accessoires livrés de série

Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE DE SÉRIE

SMART
Contrôle • Supervision • Confort • Économies

COMPATIBILITÉ ASSISTANTS VOCAUX
Google Assistant • Amazon Alexa • Contrôle vocal
Alexa • Scénario & Interopérabilité • Maison connectée



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011. 4) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. Pour l'unité extérieure : 1 m devant et 1 m derrière le corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : Vitesse de ventilateur minimale. 5) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries. 6) Lors de l'installation de l'unité extérieure à une position plus élevée que l'unité intérieure.

Assistance et commandes de pièces détachées

N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)

hotline.pro@eu.panasonic.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

FICHE PRODUIT


MONOSPLIT MURAL XZ35CKEW-H



NOUVEAU


nanoe™ X Générateur Mark 3, jusqu'à 48 000 milliards de radicaux hydroxyles par seconde

Unité intérieure : CS-XZ35CKEW-H

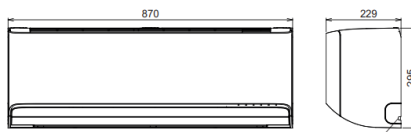


Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	42 / 28 / 19
dB(A)	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	43 / 33 / 19
Poids net	kg	11
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	12.7 / 14.4


Unité extérieure : CU-Z35CKE

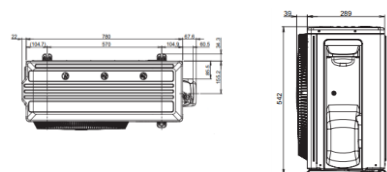



Pression sonore	Froid (Fort)	48
dB(A)	Chaud (Fort)	50
Poids net	kg	31
Débit d'air (m³/min)	Froid/Chaud	29.8 / 29.8



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Cablage Unité murale Etherea



Télécommande sans
fil intégrée



Accessoires en option

CZ-RD517C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C



NOUVEAU Unité murale Etherea	Unité intérieure graphite	Unité intérieure gris argenté	Unité intérieure blanc mat	Puissance frigori- fique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ¹⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie
				kW	kW		Froid — Chaud [Fort / Faible / Q-Faible]	H x L x P	Liquide / Gaz
							dB(A)	mm / kg	Pouces [mm]
1,6 kW	—	—	CS-MZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	37/26/21— 38/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	37/26/21— 38/27/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	41/27/21— 41/29/21	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44 / 30 / 21 — 45 / 35 / 21	295x870x229/11	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW ³⁾	CS-XZ42CKEW-H	—	CS-Z42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 45/37/31	295x870x229/10	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW ⁴⁾	—	CS-XZ50CKEW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/32 — 46/39/32	295x1040x244/12	1/4(6,35)/3/8(9,52)
7,1 kW	—	—	CS-Z71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/32 — 49/40/32	295x1040x244/13	1/4 (6,35) / 1/2 [12,70]



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C



NOUVEAU Unité murale TZ ultra-compacte	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ¹⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie
					Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	H x L x P	Liquide / Gaz
						mm / kg	Pouces (mm)
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	4x1,5	38/27/22 — 39/28/24	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 40/28/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,60	4x1,5	42/28/22 — 44/35/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
3,5 kW ²⁾	CS-TZ35CKEW	3,50	4,50	4x1,5	44/32/22 — 44/35/23	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,60	4x1,5	44/33/27 — 46/37/30	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	6,80	4x2,5	44/39/35 — 46/39/35	290x765x214/9	1/4(6,35)/3/8(9,52)
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	6,00	8,50	4x2,5	45/39/36 — 47/39/36	295x1060x249/14	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	7,10	8,70	4x2,5	49/40/37 — 49/40/37	295x1060x249/15	1/4 {6,35} / 1/2 {12,70}



Télécommande
filaire en option.
CZ-RD517C



NOUVEAU Console ⁵⁾	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ⁴⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie	
		kW	kW		mm ²	Froid — Chaud [Fort / Faible / Q-Faible]	H x L x P	Liquide / Gaz
						dB[A]	mm / kg	Pouces (mm)
2,0 kW	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	4x1,5	39/27/22 — 39/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 kW	CS-Z25CFEA	2,50	3,60	4x1,5	40/27/22 — 40/27/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35CFEA	3,50	4,50	4x1,5	41/28/22 — 41/28/21	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 kW	CS-Z50CFEA	5,00	5,30	4x1,5	44/33/29 — 48/35/31	600x750x207/13	1/4(6,35)/3/8(9,52)	



Télécommande
filaire en option.
CZ-RTC6W



Télécommande
filaire en option.
CZ-RTC6



Façade, blanc
(RAL9003).
CZ-KPY4W



Façade, noir
graphite (RAL7024).
CZ-KPY4B



Façades (vendues séparément)

Cassette 4 voies 60x60*	Unité intérieure (façade CZ-KPY4)	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ⁷⁾	Dimensions / Poids net		Diamètre de la tuyauterie
					Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	Unité intérieure H x l x P	Façade (H x l x P)	Liquide / Gaz
		kW	kW	mm ²	dB(A)	mm / kg	mm / kg	Pouces [mm]
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4[6,35]/3/8[9,52]
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	4x1,5	33/30/27 — 33/30/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4[6,35]/3/8[9,52]
3,5 kW ²⁾	S-36PY3E	3,50	4,50	4x1,5	36/32/27 — 36/32/27	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4[6,35]/3/8[9,52]
5,0 kW ⁴⁾	S-50PY3E	5,00	6,80	4x1,5	41/36/29 — 41/36/29	243x575x575/15	30x625x625/2,8	1/4[6,35]/3/8[9,52]
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	4x1,5	45/39/33 — 45/39/33	243x575x575/15	30x625x625/2,8	3/8[9,52]/ 1/2[12,70]

* Uniquement compatible avec les accessoires de commande et de connectivité pour la gamme tertiaire. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la section relative aux systèmes de commande.



Kit télécommande
sans fil en option.
CZ-RL511D



NOUVEAU Gainable basse pression statique	Unité intérieure	Puissance frigorigrique	Puissance calorifique	Connexion entrée / sortie	Pression sonore ⁸⁾	Dimensions / Poids net	Diamètre de la tuyauterie	
		kW	kW		mm²	Froid — Chaud (Fort / Faible / Q-Faible)	H x L x P	Liquide / Gaz
						dB(A)	mm / kg	Pouces (mm)
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	4x1,5	34/29/26 — 36/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
3,5 kW ²⁾	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	4x1,5	35/29/26 — 37/29/26	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
5,0 kW ⁴⁾	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	4x1,5	41/31/28 — 41/32/29	200x750x640/19	1/4(6,35)/3/8(9,52)	
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	4x1,5	41/32/29 — 43/34/31	200x750x640/19	1/4(6,35) / 1/2(12,70)	

1) Le niveau de pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 2) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Multi Z Deluxe sauf CU-Z235CBE. Dans ce cas, la puissance calorifique est de 4,20 kW. 3) Puissance calorifique avec les unités extérieures Multi Z Deluxe sauf CU-Z250CBE. Dans ce cas, la puissance calorifique est de 5,00 kW. 4) Puissance calorifique en combinaison avec les unités extérieures Multi Z Deluxe sauf CU-Z235CBE. Dans ce cas, la puissance calorifique est de 5,30 kW. 5) Compatible uniquement avec unités extérieures au R32 2 sorties CU-Z235CBE / CU-Z241CBE / CU-Z250CBE. Quantité minimum de connexions : deux unités intérieures. 6) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 1 m au-dessus du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 7) La pression sonore de l'unité intérieure indique la valeur pour une position à 1,5 m au-dessus de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur. 8) Le niveau de pression sonore de l'unité intérieure représente la valeur mesurée 1,5 m en dessous de l'unité avec un gainable de 1 m du côté aspiration et de 2 m du côté évacuation. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612.

Conditions nominales : Mode froid avec température intérieure 27 °C TS / 19 °C TH. Mode chaud avec température intérieure 20 °C TS.

Mode chaud avec température extérieure 7 °C TS / 6 °C TH (TS : Température sèche ; TH : température humide).

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant la directive ErP / étiquetage énergétique, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.fr ou www.ptc.panasonic.eu.