Solutions de chauffage chantier COMAP



COMAP

La gamme chantier CO
une conception technique pour une perfor

COMAP a sélectionné son offre la plus adéquate pour les chantiers

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSITY



La tête thermostatique Sensity est parmi les modèles les plus performants du marché pour la RT 2012. Associée aux robinets thermostatiques COMAP, la tête Sensity régule précisément la température de chaque pièce et génère de réelles économies d'énergie.
Elle est disponible en version renforcée 100 kg (idéal pour les espaces publics tels que les EHPAD ou les écoles…) et avec une position 0 qui autorise une fermeture complète du clapet pour débit de fuite nul.

leplus by COMAP


La tête Sensity dispose d'accessoires de protection qui assurent la sécurité des installations dans les espaces publics.



L'écrou antivol empêche le démontage de la tête.



La bague d'inviolabilité empêche le demontage et permet également de verrouiller les consignes de température.

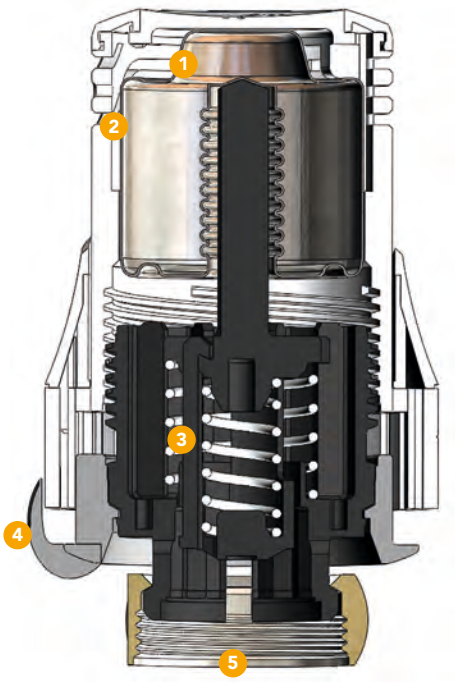

PERFORMANCES

1. Volant, RAL9016 blanc pur
2. Capteur liquide
3. Ressorts
4. Index
5. Ecrou de fixation (M28 / M30)

Modèle	Référence	Hystérésis	Influence de la température de l'eau	Temps de réponse	Influence de la pression différentielle	VT
Sensity M30	R110100	0,15	0,29	16'	0,2	0,2
Sensity M30 position 0	R110110	0,15	0,29	16'	0,2	0,2


ues COMAP,
e performance accrue

CORPS THERMOSTATIQUE DE RADIATEUR

POUR UNE RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE ET UN RÉGLAGE DU DÉBIT PLUS PRÉCIS


Dans un ensemble thermostatique (tête + corps), le corps assure la régulation du passage de l'eau et la liaison mécanique de la canalisation au radiateur. Les corps thermostatiques à Kv réglable de COMAP permettent de réguler la température tout en définissant une valeur de débit d'eau, radiateur par radiateur.
Ils existent en forme droite, équerre, équerre inversée, en M28 et en M30 pour 3/8", 1/2" et 3/4".

UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR ASSURER FIABILITÉ ET EFFICACITÉ

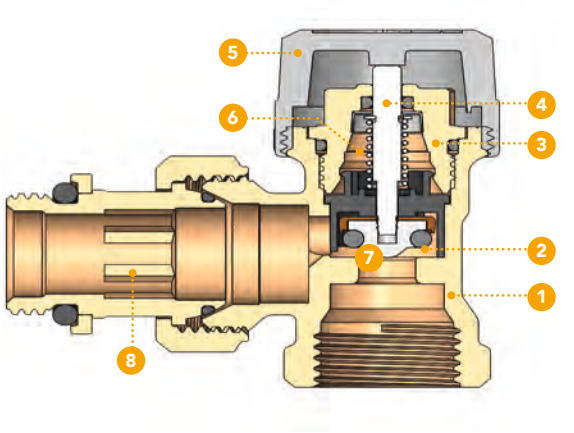

1. Corps laiton matricé à chaud, nickelé
2. Clapet anti-gommage et joint torique en EPDM
3. Joints toriques (insert et aiguille) :
   Ethylène-polypropylène, résistant aux produits antigel
4. Sous-ensemble aiguille monobloc (aiguille de réglage)
5. Bouchon de protection : plastique recyclé
6. Ressort : acier inoxydable
7. Siège profilé, utilisable sur l'aller comme sur le retour
8. Ensemble douille / écrou avec 2 joints toriques

RACCORD DE RÉGLAGE

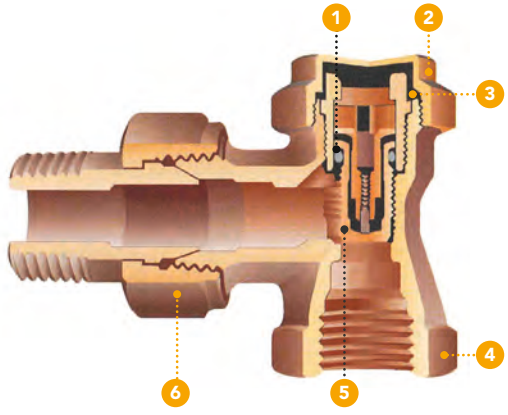

1. Joint torique en éthylène propylène
2. Joint plat
3. Bouchon
4. Corps
5. Pointeau de réglage
6. Écrou de liaison en double joint torique

RACCORDEMENT ROBINETTERIE DE CHAUFFAGE



	TUBES		
ROBINETS	Cuivre	PER	Multicouche
	834 	-	-
M22 	835 	835P 	839 

TABLEAU DE CHOIX

SENSITY



	Référence	Dimensions	Spécificités
1	R110100	M30	-
	R110110	M30	Point 0
	R110120	M30	Renforcée 100 Kg et non-renforcée
2	R110530	Clip	Clip pour robinetterie intégrée
3	R110130	M30	Vt 0.1

KIT SENSITY

Référence	Connexion tube	Connexion radiateur	Composition
RK858423	3/8"	3/8"JT	R110100 + R858423B
RK858424	1/2"	1/2"JT	R110100 + R858424B
RK859423	3/8"	3/8"JT	R110100 + R859423B
RK859424	1/2"	1/2"JT	R110100 + R859424B
RK857423	3/8"	3/8"JT	R110100 + R857423B
RK857424	1/2"	1/2"JT	R110100 + R857424B
RK8584231	3/8"	3/8"JT	R110100 + R858423B + 428203B
RK8584241	1/2"	1/2"JT	R110100 + R858424B + 428204B
RK8589241	Mâle M22	1/2"JT	R110100 + R858924B + 428704B
RK8594231	3/8"	3/8"JT	R110100 + R859423B + 429203B
RK8594241	1/2"	1/2"JT	R110100 + R859424B + 429204B
RK8599241	Mâle M22	1/2"JT	R110100 + R859924B + 429704B
RK8574231	3/8"	3/8"JT	R110100 + R857423B + 428203B
RK8574241	1/2"	1/2"JT	R110100 + R857424B + 428204B
RK8579241	Mâle M22	1/2"JT	R110100 + R857924B + 428704B

KIT MODULE H



Référence	Connexion tube	Connexion radiateur	Composition
RK960100M	M22 Raccords pour tubes PER 12*1,1 inclus	F3/4 Adaptateurs pour connexion 3/4E ou M1/2"	960100-AF + R110100+ 2 x835221 + 2x 967046-A + 2x967716
RK965100M	M22 Raccords pour tubes PER 12*1,1 inclus	F3/4 Adaptateurs pour connexion 3/4E ou M1/3"	965100-AF + R110100+ 2 x835221 + 2x 967046-A + 2x967716
RK960100C	M22 Raccords pour tubes PER 12*1,1 inclus	F3/4 Adaptateurs pour connexion 3/4E ou M1/4"	960100-AF + R110530+ 2 x835221 + 2x 967046-A + 2x967716
RK965100C	M22 Raccords pour tubes PER 12*1,1 inclus	F3/4 Adaptateurs pour connexion 3/4E ou M1/5"	965100-AF + R110530+ 2 x835221 + 2x 967046-A + 2x967716

AUTOSAR

Référence	Connexion tube	Connexion radiateur	Débit (l/h)
R868403B	3/8"	3/8"	8 - 115
R868404B	1/2"	1/2"	8 - 115
R869403B	3/8"	3/8"	8 - 115
R869404B	1/2"	1/2"	8 - 115
R867403B	3/8"	3/8"	8 - 115
R867404B	1/2"	1/2"	8 - 115
R868403B + 981248	M22	3/8"	8 - 115
R868404B + 981242	M22	1/2"	8 - 115
R869403B + 981248	M22	3/8"	8 - 115
R869404B + 981242	M22	1/2"	8 - 115
R867403B + 981248	M22	3/8"	8 - 115
R867404B + 9811242	M22	1/2"	8 - 115

BIEN CHOISIR SA SOLUTION D'ÉQUILIBRAGE

Expert de la robinetterie thermostatique et de l'équilibrage, COMAP a développé des solutions adaptées à chaque configuration et à chaque chantier.

	Neuf	Rénovation
 **LOGEMENT COLLECTIF** (Pression différentielle < 60 kpa)	 AutoSar + Sensity	 AutoSar + Senso
 **LOGEMENT COLLECTIF** (Pression différentielle < 150 kpa)	 DPCV + VarioSar + Sensity	 DPCV + VarioSar + Senso

Pour en savoir plus et découvrir toute l'étendue de la gamme, rapprochez-vous de votre conseiller COMAP.

COMAP

Un concepteur-fabricant référent dans les solutions thermiques et sanitaires, au service du confort et de la performance environnementale des bâtiments.

COMAP est un groupe industriel européen, expert des domaines de la plomberie et du génie climatique. L'offre du groupe s'articule autour de technologies de contrôle-régulation, de raccordement et de qualité de l'eau, ainsi que d'une large gamme de robinetterie sanitaire. Ses produits sont conçus et fabriqués dans les bureaux d'études et usines du groupe en France, Italie, Espagne et Chine.

Les solutions à valeur ajoutée de COMAP s'intègrent harmonieusement dans les lieux de vie, permettant une gestion intelligente de l'eau et de l'énergie et contribuant au confort et au bien-être des occupants.

Avec son siège en France, COMAP est présent à l'international, avec un réseau commercial dans plus de 20 pays. Le groupe compte 1 000 collaborateurs et constitue l'entité "Thermal and Sanitary Efficiency" du groupe Aalberts.

Crédits photos : COMAP - Guillaume Baly - COM'ON - Studio Solo - Séverine Felix - Réf. 00812_2018-09_FRF - COMAP/BRO-CHANTIER

COMAP FRANCE
16 avenue Paul Santy - BP 8211
69355 Lyon Cedex 08
04 78 78 16 00

www.comap.fr
www.aalberts.nl

aalberts