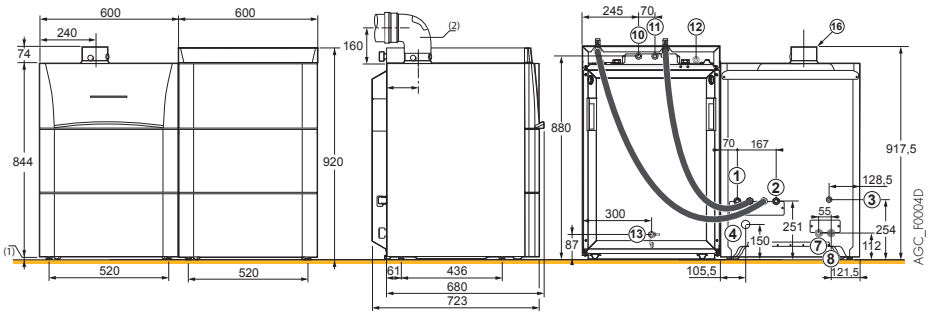
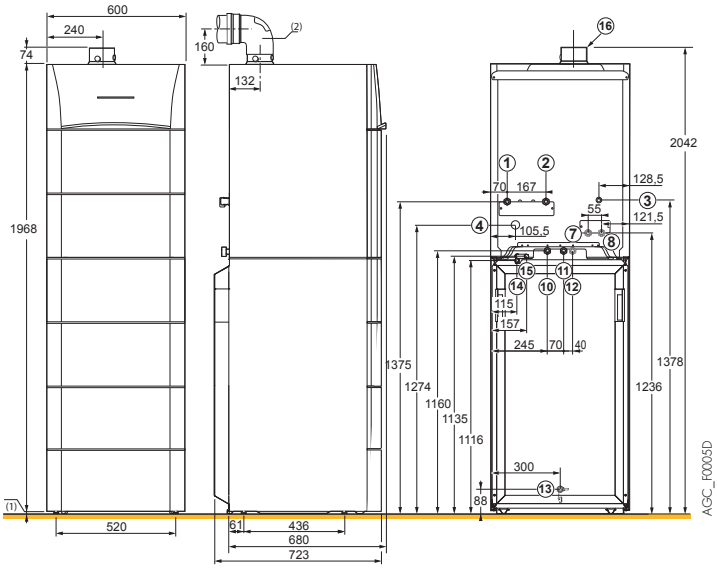
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

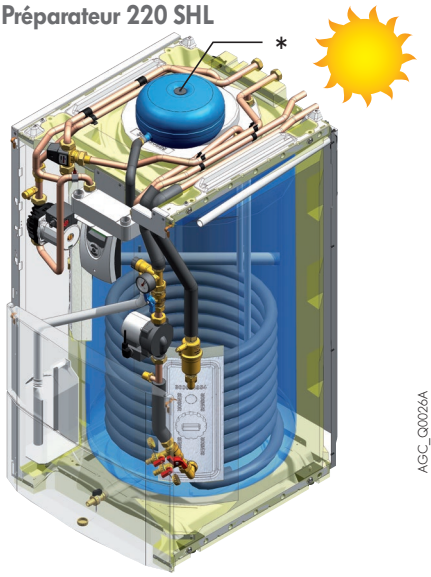
⇨ AGC 10/15, 15, 25, 35/ B 160 SL



⇨ AGC 10/15, 15, 25, 35/ V 220 SHL



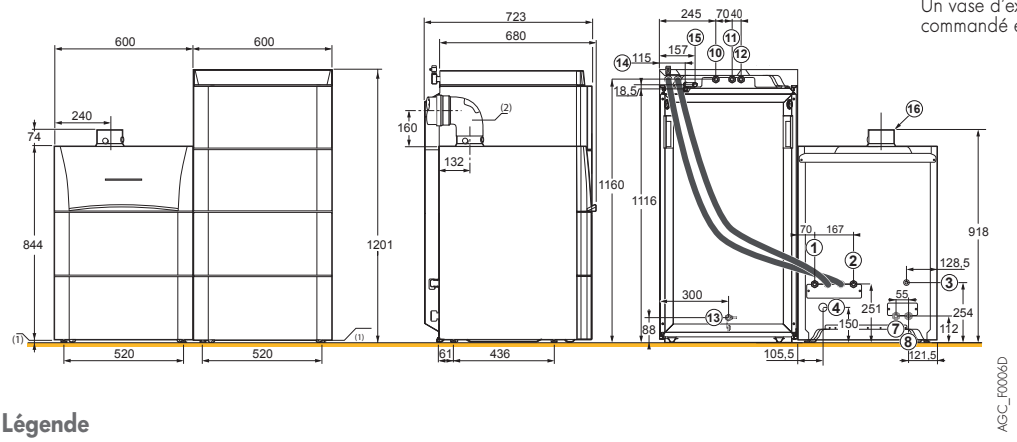
Préparateur 220 SHL



Préparateur à stratification solaire équipé :
- d'une pompe de charge modulante (EEI < 0,23)
- d'un échangeur à plaques
- d'un robinet de vidange
- d'une protection de la cuve émaillée par TAS (Titan Active Système®)
- d'une sonde ecs
- d'un groupe solaire (pompe, vase d'expansion, groupe de sécurité, purgeur, bac de glycol, régulation solaire)

* Pour la version AGC…/B 220 SHL le vase d'expansion solaire 12 litres est à déplacer au mur. Un vase d'expansion solaire de 18 litres peut être commandé en option, colis JA 74

⇨ AGC 10/15, 15, 25, 35/ B 220 SHL



Légende

① ② Retour/Départ chauffage circuit direct G 3/4
③ Alimentation gaz Ø G 1/2
④ Évacuation des condensats, tuyau PVC Ø 24 x 19 mm
⑤ ⑥ Retour/Départ primaire préparateur ecs indépendant G 3/4 (avec colis JA 10 – option)
⑦ ⑧ Départ/Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 3/4 (avec colis JA 83 : Kit tubulures internes avec vanne 3 voies motorisée et pompe, ou avec colis JA 7 : Kit tubulures seules – options)
⑩ Entrée eau froide sanitaire G 3/4
⑪ Sortie eau chaude sanitaire G 3/4
⑫ Retour boucle de circulation G 3/4 (avec colis ER 218 : Kit de recirculation pour préparateurs 100 HL ou avec colis ER 219 : Kit de recirculation pour préparateur 160 SL et 220 SHL - options)
⑬ Robinet de vidange ecs avec embout Ø ext. 14 mm (accessible par l'avant)
⑭ Entrée primaire du serpentin solaire Cu 18 mm
⑮ Sortie primaire du serpentin solaire Cu 18 mm
⑯ Raccordement air/fumées concentrique Ø 60/100 mm
(1) Pieds réglables de 10 à 30 mm
(2) Coude livrée avec la ventouse horizontale HR 48. Le coude réduit JA 43 disponible en option (voir page 13) permet de ramener la hauteur de 160 mm à 100 mm

LES OPTIONS CHAUDIÈRES

Accessoires de fumisterie spécifiques


MCA_Q0004

Adaptateur Ø 80/125 mm - Colis HR 38
(livré avec les AGC… VV, AGC… VV/V…, AGC… VV/B…)

Se monte en lieu et place de l'embout de raccordement Ø 60/100 mm livré monté sur la chaudière. Il permet le raccordement **direct** d'une ventouse verticale Ø 80/125 mm, ou d'un kit de raccordement chaudière dans le cas du raccordement au conduit 3 CEp.



EGC_Q0011

Adaptateur bi-flux Ø 60/100 mm sur 2 x Ø 80 mm - Colis DY 868


EGC_Q0009

Coude de réduction pour les versions AGC… VH (ventouse horizontale) - Colis JA 43

Lorsque, pour des raisons d'encombrement, la ventouse horizontale avec son coude ne peuvent être installés, ce coude se monte en lieu et place de l'embout de raccordement (Ø 60/100 mm) de la chaudière et permet un gain de place en hauteur de 60 mm.


MCX_F0008

Kit de raccordement sur conduit 3 CEp - Colis DY 887

En cas de raccordement sur un conduit 3 CEp, l'adaptateur Ø 60/100 mm livré avec la chaudière est à démonter pour utiliser le colis DY 887 présenté ci-contre qui intègre d'origine l'adaptateur Ø 80/125 mm.

Pour la préparation d'ECS


8518Q022


Sonde pour eau chaude sanitaire - Colis AD 212

Elle permet la régulation avec priorité de la température et la programmation de la production d'eau chaude sanitaire par un préparateur à accumulation.


DTG130_Q0017


Anode protection en magnésium - Colis EA 103

Pour les préparateurs d'ecs des modèles AGC… /V… et /B…, dans le cas où l'anode à courant autoadaptatif "Titan Active System®" montée d'origine ne serait pas maintenue sous tension en permanence (dans des résidences secondaires par exemple).



DTG130_Q0031

Kit vase d'expansion sanitaire pour AGC…/V 100 HL et /V 160 SL - Colis ER 233


Intégrable dans la chaudière, évite les pertes d'eau lors du réchauffage du ballon en mode sanitaire.


AGC_F0031A

Kit de recirculation pour le préparateur 100 HL - Colis ER 218


AGC_F0030

Kit de recirculation pour les préparateurs 160 SL et 220 SHL - Colis ER 219


AGC_Q0017

Kit tubulures internes - Colis JA 10

Pour le raccordement d'un préparateur indépendant.